

# Lina 6780 h

## Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 6780 - Höhe 80 cm
- Tür 1/2 hochschiebbar
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	3,2-10,9 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
Gewicht	280 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	30 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	70 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	9,1 g/s
	Abgastemperatur	320 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



1. BImSchV  
Stufe 2



Lina 6780 mit hochschiebbarer Front

## Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



125 mm

Außenluftanschluss

## Optional



Front Anthrazit



Kristall +



Doppelverglasung



Tunnelversion



Blendrahmen



Außenbefuerung



150 mm

Außenluftanschluss


## Zubehör




SMR

# Maßzeichnungen Lina 6780 h


Frontansicht M 1:20

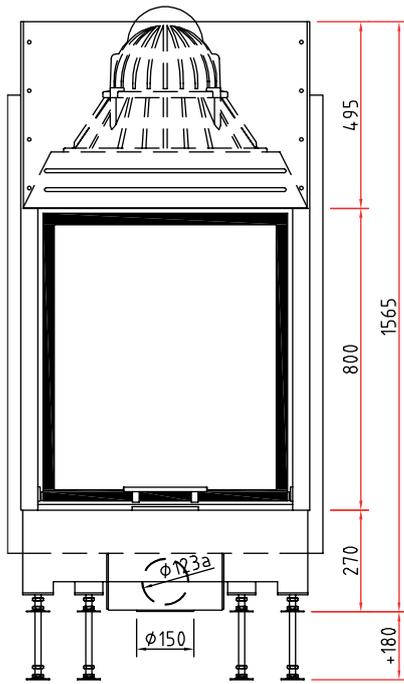

Seitenansicht M 1:20

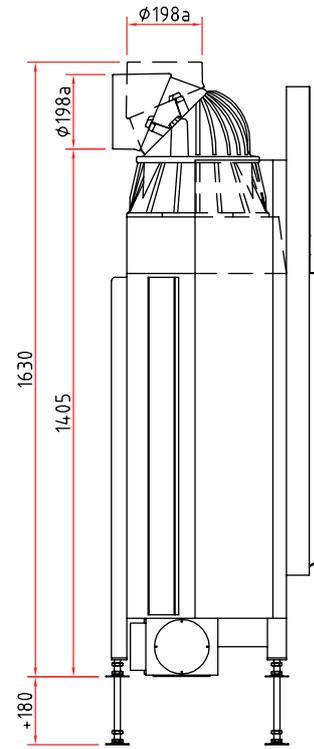

Draufsicht M 1:10

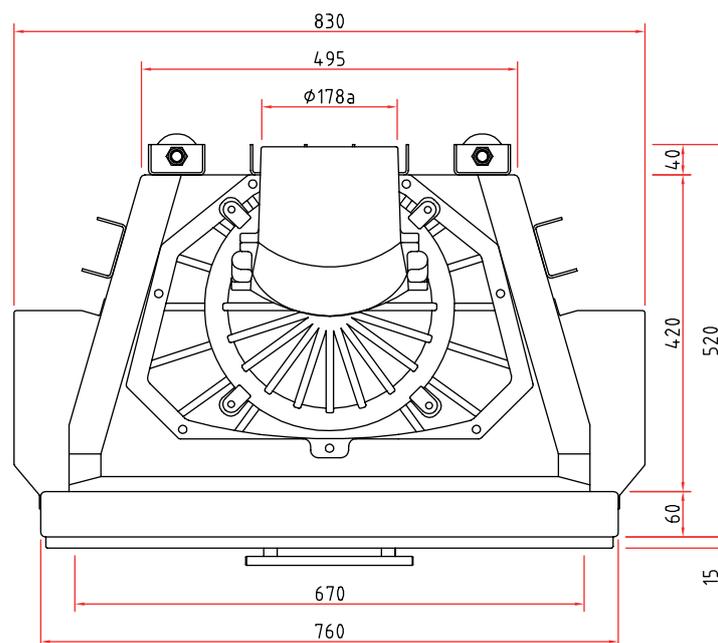

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st).  
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.