

Lina 5580 h



✓ Tür hochschiebbar,
zur Reinigung kippbar

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- Frontausführung Kristall
- 5580 - Hochformat, H 80 cm
- Optional: selbstschließende Tür, A1
- Tür 1/2 hochschiebbar
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Vermiculite, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Optionale Gestaltungsvarianten:



Doppelverglasung



Front anthrazit



Blendrahmen

Optionale Komfortausstattung:



Außenluftanschluss



Außenbefuerung



Nachheizkasten



Warmluft-Aufsatzregister



Aufsatzspeicher



Wasser



Tunnelversion



SNV



Warmluftmantel



Hypokauste



Elektronischer Türantrieb



SMR

Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	7
Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge)	kW	3,4 – 7,4
Wirkungsgrad	%	> 78
Dämmung		
Rückwand/Seitenwand	mm	80 / 80
Ø Zuluftleitung für Außenluftanschluss	mm	125
Gewicht inkl. Schamotte	kg	260
Wärmeabgabe über die Sichtscheibe	%	30
Konvektive Leistung	%	70

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen: A1 / Betrieb offen: A)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	g/s	A1	6,4
		g/s	A	---
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	A1	260
		°C	A	---
	erf. Förderdruck am Stutzen	Pa	A1	12
		Pa	A	---



Aufsatzspeicher

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---



Warmluft-Aufsatzregister

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---



Nachheizkasten

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---



Heizwasser-Aufsatzregister

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Prüfbericht Nr.:

RRF - 29 10 2333



1. BImSchV Stufe 2




Weitere Informationen:


Lina 5580 h

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre

Frontansicht M 1:20

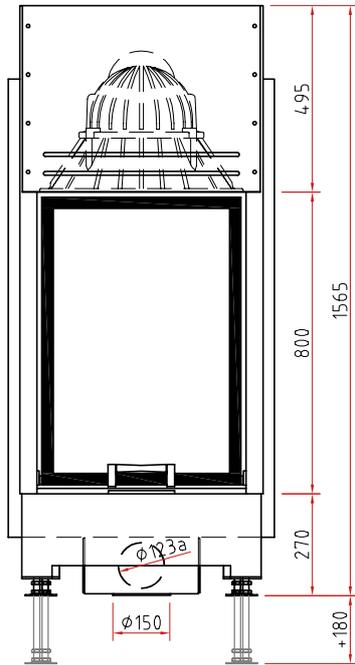

Seitenansicht M 1:20

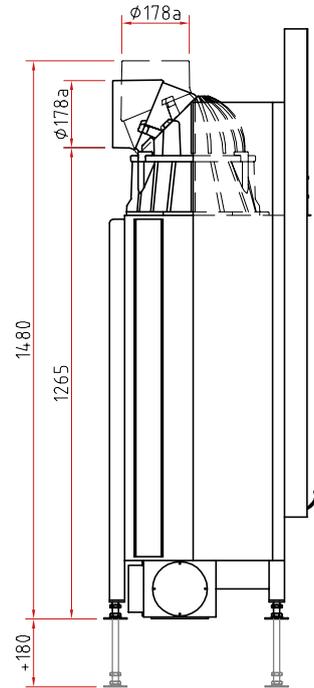

Draufsicht M 1:10

