

S16 G mit Podest, H 310 mm

Speicherstein



Abbildung: S16 G mit Podest, H 310 mm
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Standard



Gesamtgewicht



Gas-Kamineinsatz

Ekko G U 45
Leistungsbereich:
G20: 2,0-8,2 kW
G25: 2,9-8,2 kW
G30/31: 1,7-5,2 kW
Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm

Optional




Zubehör




Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Speicherbeton




Maßzeichnungen S16 G mit Podest, H 310 mm

Frontansicht M 1:20

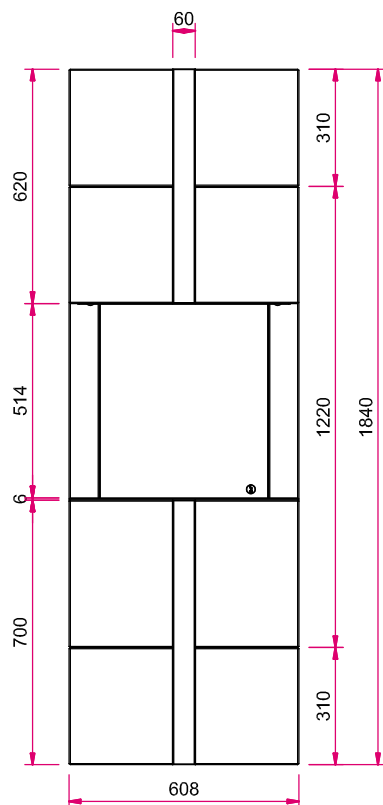

Seitenansicht links M 1:20

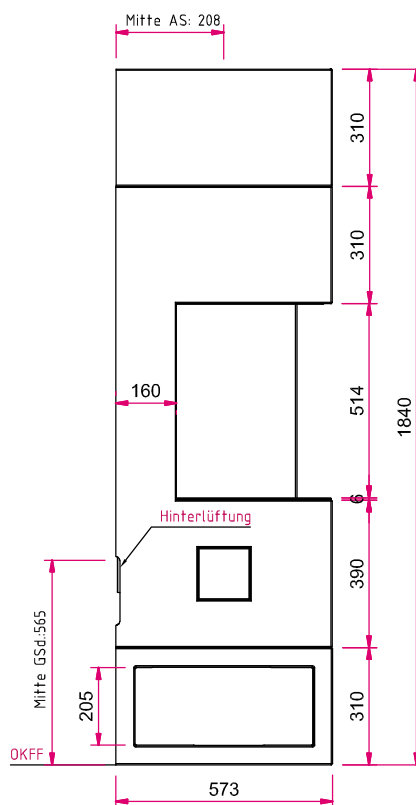

Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.

AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

