

# S16 G

## Speicherstein



Abbildung: S16 G  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



### Standard



### Gesamtgewicht



### Gas-Kamineinsatz

Ekko G U 45  
Leistungsbereich:  
G20: 2,0-8,2 kW  
G25: 2,9-8,2 kW  
G30/31: 1,7-5,2 kW  
Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm  
reduziert auf Ø 100 / 150 mm

### Optional



### Zubehör




A

Mehr Infos unter  
[camina-schmid.de](http://camina-schmid.de)


### Speicherbeton



### Frontansicht M 1:20

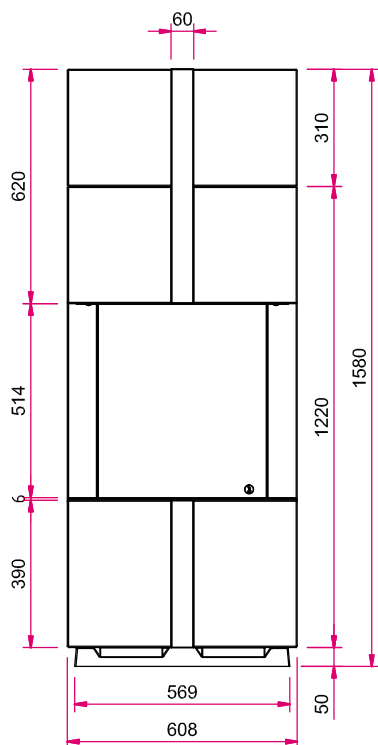

### Seitenansicht links M 1:20

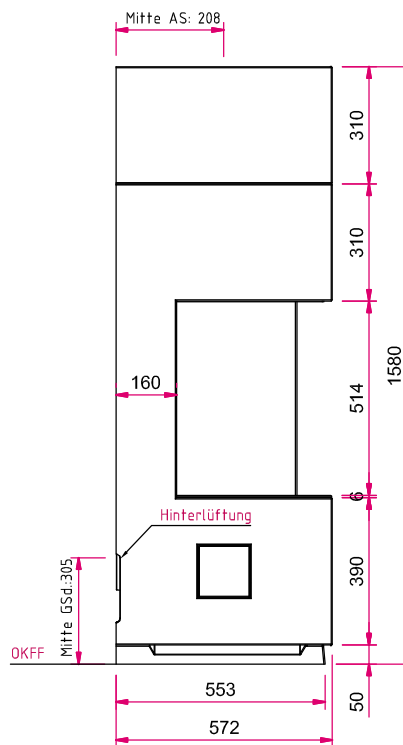

**Achtung!** Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

**Hinweis:** Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.

AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

### Draufsicht M 1:20

