Ekko L 55(34) s

Schmid
MADE IN GERMANY

Detale

- Wkład kominkowy narożny otwierany do boku
- Mała głębokość wkładu
- Szyba gięta
- 55(34)45 - wysokość drzwi 45 cm
  55(34)51 - wysokość drzwi 51 cm
  55(34)57 - wysokość drzwi 57 cm
- Opcjonalnie: samozamykające się drzwi
- Nawiew na szybę
- Standardowe wyłożenie wewnętrzna: szamot, gładki
- Wysokiej jakości odlewana kopuła, wszystkie części ruchome, regulowane w zakresie 0 - 90 °

1. BImSchV Stufe 2

Ekko L 55(34) narożny otwierany do boku

Dane techniczne

Nominalna moc	5 kW
Zakres mocy cieplnej	2,4-5,3 kW
Wydajność	>78 %
Grubość izolacji (na podstawie SILCA® 250KM)	60 mm
Podłączenie powietrza do spalania	125 mm
Masa	190-210 kg
Emisja ciepła: przez szybę	50 %
Emisja ciepła: konwekcja	50 %

Dane dla kominiarzy

zgodnie z DIN EN 13384

Trzy wartości dla znamionowej mocy grzewczej

Strumień masowy spalin	5,0 g/s
Temperatura spalin	275 °C
Wymagany ciąg, min.-max.	12-20 Pa

Standardowo

przód Kristall

Zawias po prawej stronie

125 mm
Podłączenie powietrza zewnętrznego

Opcje

Front antracyt

Otwieranie zewnętrzne

150 mm
Podłączenie powietrza zewnętrznego

Dodatkowo

SMR

Made in Germany

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych poprzez dalszy rozwój.
Więcej informacji na stronie: www.schmid-kominki.pl

Rysunek techniczny
Ekko L 55(34) s

Schmid
MADE IN GERMANY

Widok z przodu M 1:20

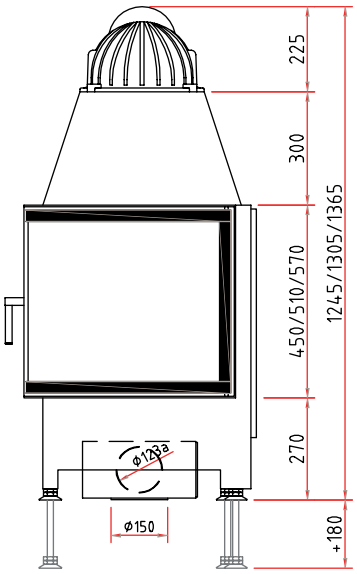

Widok z boku M 1:20

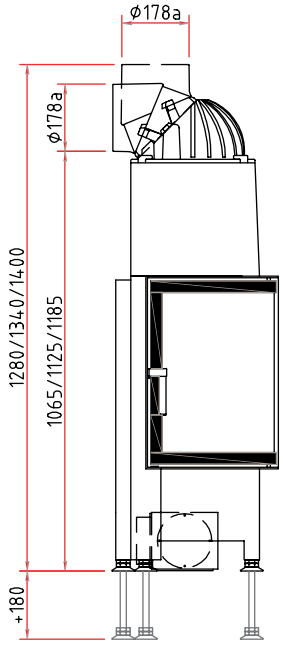
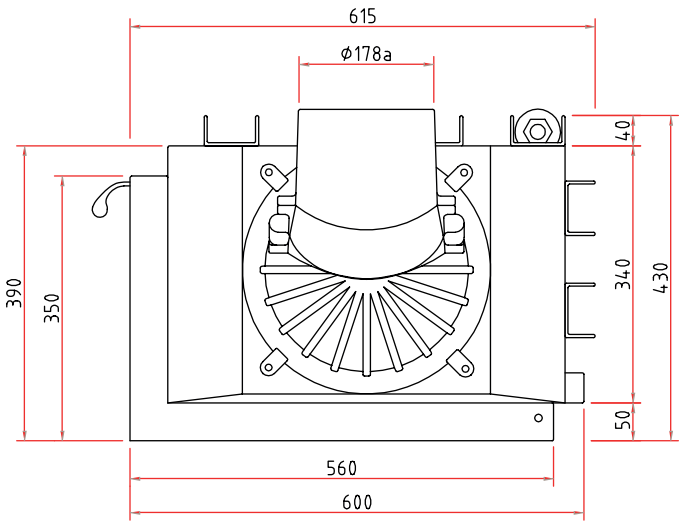
Widok z góry M 1:10