Lina GT 45 h

Schmid
MADE IN GERMANY

Nominalna moc cieplna: 5 kW
Wykończenie frontu: Kristall
Przednie otwieranie
Szerokość przodu: 450mm
Wysokość (różne wysokości): 450, 510, 570 mm
Zmniejszona głębokość o 80 mm
Drzwi otwierane do góry (uchylne do mycia)
Wyjście spalin fi: Ø 160 mm
Doprowadzenie powietrza:Ø125mm (z lewej, prawej, z tyłu, od dołu)
opcja:
Doprowadzenie powietrza: Ø150mm(od dołu) tylko za dopłat

Dane techniczne	
Znamionowa moc grzewcza	5 kW
Zakres mocy grzewczej	2,4-5,4 kW
Wsółczynnik sprawności	>78%
Grubość izolacji	60mm
Średnica powietrza spalania	125mm
Masa	200-220 kg
Oddawanie ciepła przez szybę	30%
Oddawanie ciepła konwekcja	70%

Trzy wartości dla znamionowej masy grzewczej

Strumień masowy spalin 4,7 g/s
Temperatura spalin 340°C
Wymagany ciąg min.-max. 12-20 Pa

Daten für Schornsteinfeger
nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

1. BImSchV
Stufe 2

Lina GT 45 otwierana do góry

Standardowo

Przód Kristall
Drzwi otwierane do góry
125 mm
Podłączenie powietrza zewnętrznego

Opcje

Front antracyt
Kristall+
Podwójna szyba
Wersja tunelowa
Blenda (ramka)
Otwieranie zewnętrzne
150 mm
Podłączenie powietrza zewnętrznego

Dodatkowo

SMR

Made in Germany

Maßzeichnungen
Lina GT 45 h

Schmid
MADE IN GERMANY

Frontansicht M 1:20

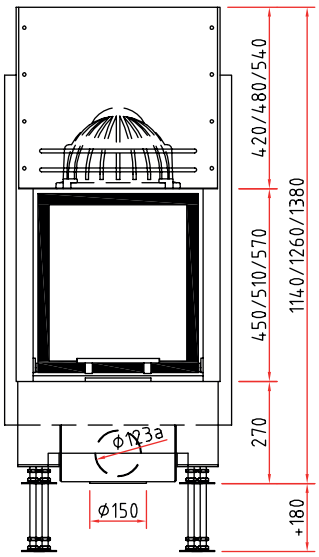

Seitenansicht M 1:20

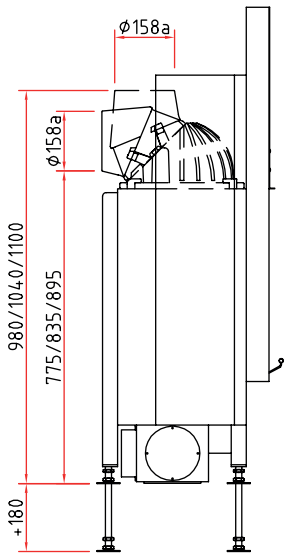

Draufsicht M 1:10

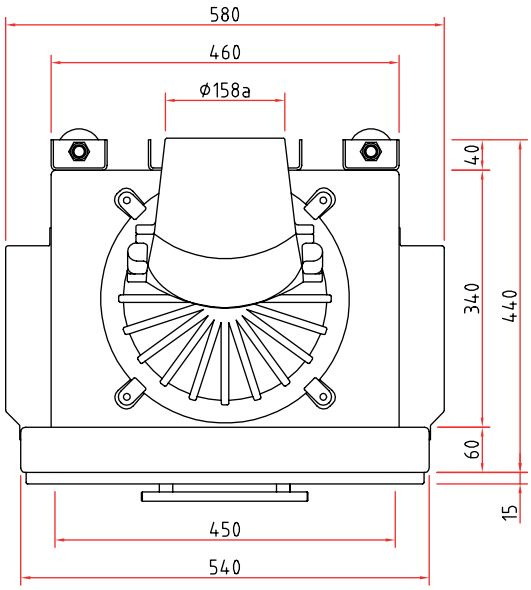

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.schmid.st.**
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.

06 / 2016